

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия – один год со дня продажи. В случае отсутствия штампа продавца, срок гарантии устанавливается с даты выпуска изделия. Гарантийная замена производится изготовителем или официальным дилером при наличии настоящего паспорта и отсутствии следов деформации.

Внимание: в зимнее время допускается незначительное снижение жесткости газового упора, это обусловлено свойствами газа-заполнителя и не является дефектом.

Дата выпуска	Контролер ОТК
05.04.2016	ОТК 20
Дата продажи	Штамп продавца

Амортизаторы капота
Nissan Juke (2011-)

A.ST.4105.1

ПАСПОРТ


Руководство по установке



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 180231.....2 шт.
Кронштейн..... 2 шт.
Болт-шарнир.....2 шт.
Шайба 6 пружинная..... 2 шт.

Шайба специальная.....2 шт.
Гайка закладная..... 2 шт.
Инструкция по установке...2 шт.

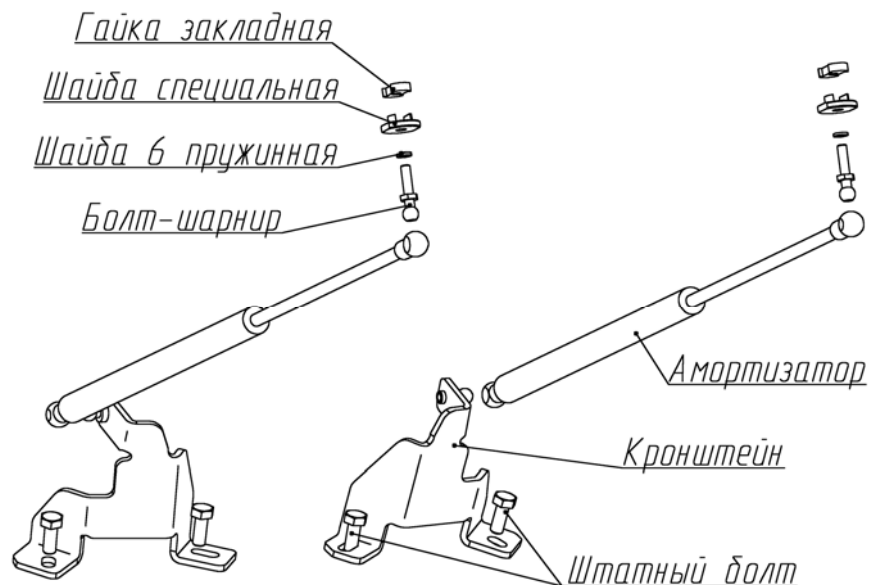

УСТАНОВКА

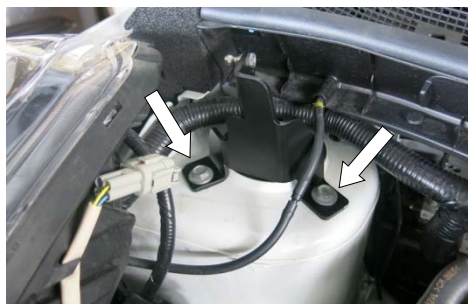


Рис.1

1. Открутить два болта крепления опоры передней подвески. Установить кронштейн, как показано на рисунке. Затянуть болты торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм, (Рис.1).



Рис.2

2. Надеть на болт-шарнир шайбу 6 пружинную и шайбу специальную. Вкрутить на несколько оборотов гайку закладную. Завести гайку закладную в технологическое отверстие в усилителе капота, (Рис.2).



Рис.3

3. Расположить шайбу специальную плоскими гранями вдоль капота. Затянуть болт-шарнир торцевой головкой №10 с усилием 6 Нм, (Рис.3).

4. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

5. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

6. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к капоту (Рис.7).

7. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.



Рис.4

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!