

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия – один год со дня продажи. В случае отсутствия штампа продавца, срок гарантии устанавливается с даты выпуска изделия. Гарантийная замена производится изготовителем или официальным дилером при наличии настоящего паспорта и отсутствии следов деформации.

Внимание: в зимнее время допускается незначительное снижение жесткости газового упора, это обусловлено свойствами газа-заполнителя и не является дефектом.

Дата выпуска	Контролер ОТК
<b>12.05.2015</b>	<b>ОТК 20</b>
Дата продажи	Штамп продавца

Амортизаторы капота  
Nissan Almera (2013-)


# ПАСПОРТ

## Руководство по установке



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор.....2 шт.	Кронштейн крыла.....2 шт.
Кронштейн капота.....2 шт.	Болт М8х16.....2 шт.
Шайба 8.....2 шт.	Гайка М8.....2 шт.
Шайба 8 увел.....2 шт.	Инструкция по установке.....1 шт.

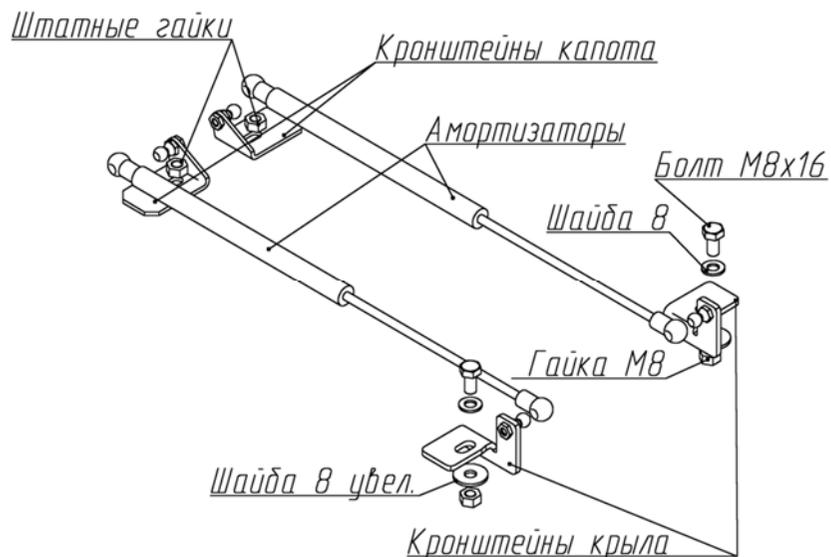

## УСТАНОВКА



1. Кронштейн крыла устанавливается в технологическое отверстие, показанное на рисунке.



2. Установить кронштейн крыла, как показано на рисунке. Плотнo прижать подгиб кронштейна к кузову и затянуть болт и гайку ключом №13 с усилием 23 Нм.



3. Открутить верхнюю гайку крепления капота. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости. Затянуть гайку ключом №12 с усилием 23 Нм.



4. Прокатать амортизатор (упереть в твердую поверхность, несколько раз полностью сжать и отпустить).

5. Убрать штатный упор. Установить амортизатор штоком к крылу.

6. По аналогичной схеме установить второй амортизатор.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**