

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия – один год со дня продажи. В случае отсутствия штампа продавца, срок гарантии устанавливается с даты выпуска изделия.

Гарантийная замена производится изготовителем или официальным дилером при наличии настоящего паспорта и отсутствии следов деформации.

Внимание: в зимнее время допускается незначительное снижение жесткости газового упора, это обусловлено свойствами газа-заполнителя и не является дефектом.

Дата выпуска	Контролер ОТК
Дата продажи	Штамп продавца

Амортизаторы капота
Lancer X (2011-)

ПАСПОРТ


Руководство по установке



РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор.....	2 шт.	Кронштейн крыла.....	2 шт.
Кронштейн капота.....	2 шт.	Гайка закладная.....	2 шт.
Болт M8x30.....	2 шт.	Инструкция по установке.....	1 шт.
Шайба 8.....	2 шт.		

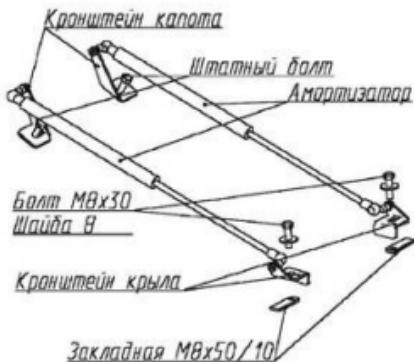

УСТАНОВКА



1. Завести под отверстие в кузове гайку закладную M8x50.



2. Установить кронштейн крыла, закрепив его к кузову болтом M8x30 с шайбой 8. Плотно прижать подгиб кронштейна к кузову и затянуть болт ключом №13 с усилием 23 Нм.

3. Открутить верхний болт крепления капота. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости. Затянуть болт ключом №13 с усилием 23 Нм.

4. Прокачать амортизатор (упереть в твердую поверхность, несколько раз полностью скать и отпустить).

5. Убрать штатный упор. Установить амортизатор штоком к крылу.

6. По аналогичной схеме установить второй амортизатор.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!